KOLPOSKOP

# PRIMA C/CS



LABOMED®

ideas for vision

# EINE STARKE LÖSUNG IN KOMPAKTER BAUWEISE




Das PRIMA C ist eine kompakte und vielseitige Lösung für Diagnostik und operative Eingriffe in der Gynäkologie. Mit lichtstarkem LED-Beleuchtungsmodul, ausgezeichneter Optik und platzsparendem, ergonomischem Design verbindet dieses Kolposkop Langlebigkeit mit hoher Leistung.

Das PRIMA C ist auf verschiedenen hochwertig gefertigten Stativen erhältlich und lässt sich so an jeden Raum und jede Anwendung anpassen. Ein ausziehbares Säulenstativ mit elegantem Sternfuß, ein klappbarer Federarm und verschiedene Stuhlhalterungen machen das PRIMA C individuell konfigurierbar.

Verschiedene LABOMED ProLine-Adapter für Kamera und Smartphone ermöglichen die Live-Übertragung und Archivierung von Bildern in jeder gynäkologischen Praxis.



Ein leistungsstarkes LED-Beleuchtungssystem im Vergrößerungswechsler leuchtet das Beobachtungsfeld hervorragend aus. Die LED-Lichtleistung übertrifft die von Halogenlampen und ermöglicht eine kompakte, gut ausbalancierte Bauweise des PRIMA C. Die ultrahelle LED ist für bis zu 50.000 Stunden ausgelegt, ein Lampenwechsel entfällt damit praktisch.

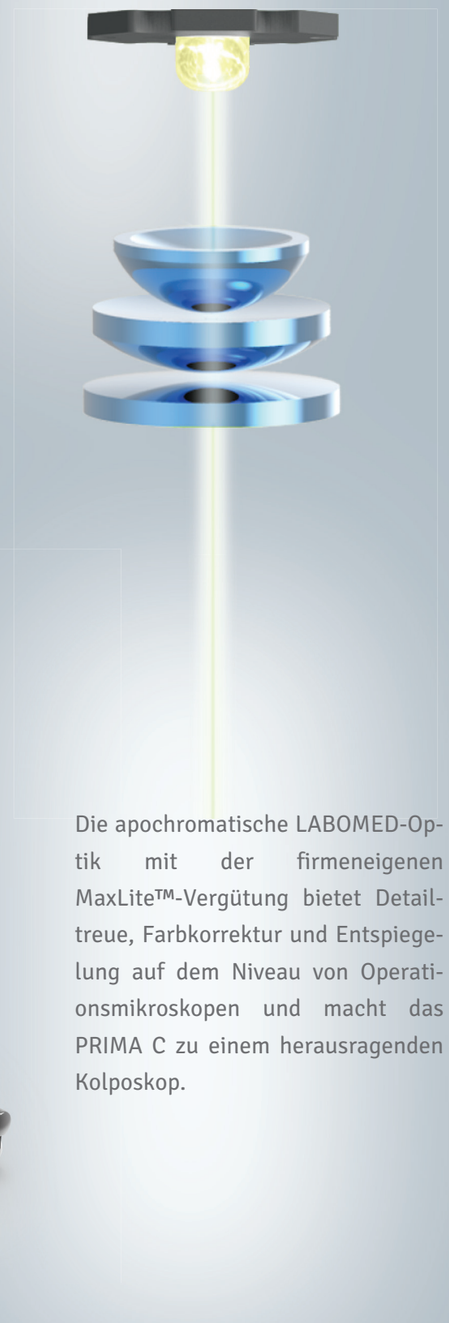





Die apochromatische LABOMED-Optik mit der firmeneigenen MaxLite™-Vergütung bietet Detailtreue, Farbkorrektur und Entspiegelung auf dem Niveau von Operationsmikroskopen und macht das PRIMA C zu einem herausragenden Kolposkop.

# DIE KRAFT DER LED

# KOLPOSKOP PRIMA C

| | Kolposkop PRIMA C<br>mit geradem Träger | Kolposkop PRIMA CS<br>mit Schwenkarm |
|---|---|---|
| Beobachtungstuben | Standard: gerader Binokulartubus, 90°<br>Optional: Binokular-Schrägtubus, 45° | Standard: gerader Binokulartubus, 90°<br>Optional: Binokular-Schrägtubus, 45° |
| Pupillenabstand | 50–75 mm | 50–75 mm |
| Okulare | Standard: WF 10x/18 mm, Augenmuscheln<br>Optional: WF 12,5x/18 mm, Augenmuscheln | Standard: WF 10x/18 mm, Augenmuscheln<br>Optional: WF 12,5x/18 mm, Augenmuscheln |
| Dioptrienausgleich | ±5 dpt | ±5 dpt |
| Vergrößerungswechsler | Apochromatisch, MaxLite-Vergütung<br>5 Stufen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x | Apochromatisch, MaxLite-Vergütung<br>5 Stufen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x |
| Objektiv | Standard: f 300 mm, manueller Fokus<br>Optional: f 400 mm, manueller Fokus | Standard: f 300 mm, manueller Fokus<br>Optional: f 400 mm, manueller Fokus |
| Vergrößerung | 2,3x bis 14x | 2,3x bis 14x |
| Sehfeld | 79,5 bis 12,7 mm | 79,5 bis 12,7 mm |
| Lichtquelle | LED 27 W, 100–240 V | LED 27 W, 100–240 V |
| Beleuchtungsstärke | 75.000 Lux | 75.000 Lux |
| Max. Leistungsaufnahme | 60 W | 60 W |
| Farbtemperatur | 5700 K | 5700 K |
| Integrierter Filter | Grün | Grün |
| Vertikaler Verstellweg | 100 mm | ±250 mm |
| Optionales Zubehör | Gerader Strahlteiler, Doppeliris,<br>ProLine-Adapter für Kamera<br>und Smartphone, Mitbeobachtertubus | Gerader Strahlteiler, Doppeliris,<br>ProLine-Adapter für Kamera<br>und Smartphone, Mitbeobachtertubus |

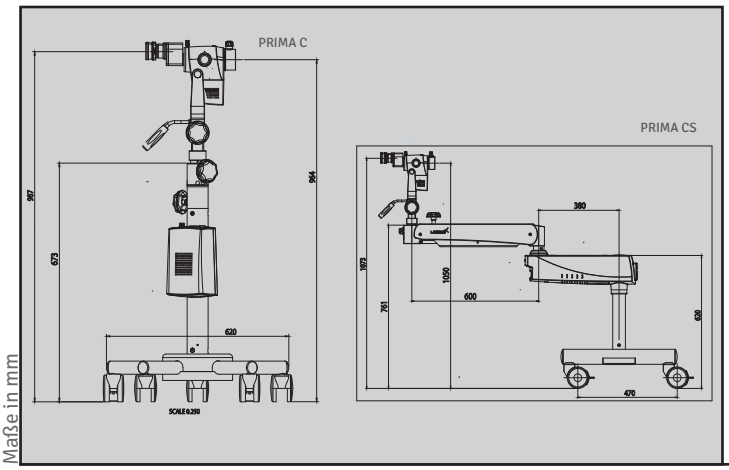


Maße in mm

| MODELL | KONFIGURATION | BESTELL-NR. |
|---|---|---|
| PRIMA C | Kolposkop mit geradem Träger | 6128000 |
| PRIMA CS | Kolposkop mit Schwenkarm | 6128600 |

TECHNISCHE DATEN

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
E-Mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Vertriebspartner

Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung behält sich Labo America, Inc. Änderungen an Design und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.

6128000-796 1.2 011019
© Labo America, Inc. Alle Rechte vorbehalten.