PRIMA C/CS

COLPOSCOPE



LABOMED®

ideas for vision

UNE SOLUTION PUISSANTE ET COMPACTE




Le PRIMA C est une solution compacte et polyvalente pour les actes diagnostiques et chirurgicaux en gynécologie. Avec un module d'éclairage LED de forte puissance, une optique remarquable et une conception ergonomique peu encombrante, ce colposcope allie robustesse et hautes performances.

Le PRIMA C se monte au choix sur des statifs de grande qualité, qui l'adaptent à tous les espaces et à toutes les applications. Statif à colonne télescopique avec élégante base en étoile, bras de suspension repliable ou fixations pour fauteuil d'examen : les systèmes PRIMA C se configurent sur mesure.

Une gamme d'adaptateurs LABOMED ProLine pour caméra et smartphone permet la diffusion et l'archivage des images dans tout cabinet de gynécologie.

Un système d'éclairage LED hautes performances intégré au changeur de grossissement éclaire parfaitement la zone observée. L'intensité lumineuse de la LED surpasse celle des lampes halogènes, ce qui rend le PRIMA C compact et bien équilibré. La LED ultralumineuse, d'une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, rend pratiquement inutile tout changement de lampe.

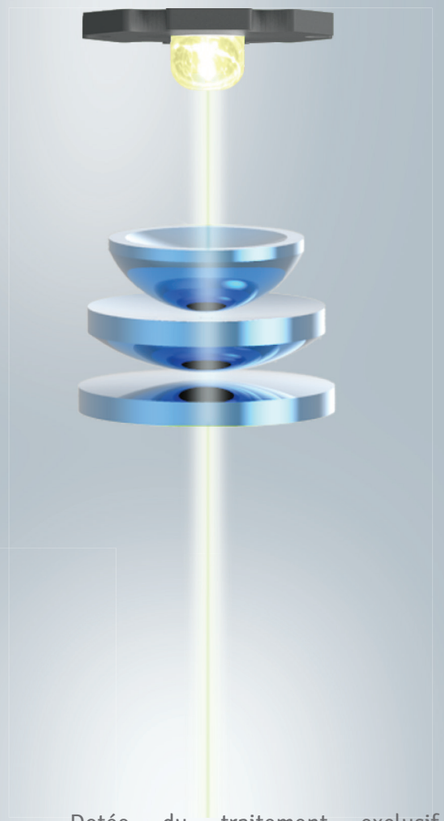




Dotée du traitement exclusif MaxLite™, l'optique apochromatique LABOMED offre un niveau de détail, une correction chromatique et des propriétés antireflet propres aux microscopes opératoires, ce qui fait du PRIMA C un colposcope d'exception.

LA PUISSANCE DE LA LED

COLPOSCOPE PRIMA C

SPÉCIFICATIONS

	Colposcope PRIMA C avec bras rectiligne	Colposcope PRIMA CS avec bras pivotant
Tubes d'observation	Standard : tube binoculaire droit, 90° Option : tube binoculaire incliné à 45°	Standard : tube binoculaire droit, 90° Option : tube binoculaire incliné à 45°
Écart interpupillaire	50–75 mm	50–75 mm
Oculaires	Standard : WF 10x/18 mm avec œilletons Option : WF 12,5x/18 mm avec œilletons	Standard : WF 10x/18 mm avec œilletons Option : WF 12,5x/18 mm avec œilletons
Réglage dioptrique	±5 dioptries	±5 dioptries
Changeur de grossissement	Apochromatique, traitement MaxLite 5 positions : 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x	Apochromatique, traitement MaxLite 5 positions : 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x
Objectif	Standard : f 300 mm, mise au point manuelle Option : f 400 mm, mise au point manuelle	Standard : f 300 mm, mise au point manuelle Option : f 400 mm, mise au point manuelle
Grossissement	2,3x à 14x	2,3x à 14x
Champ de vision	79,5 à 12,7 mm	79,5 à 12,7 mm
Source lumineuse	LED 27 W, 100–240 V	LED 27 W, 100–240 V
Éclairement	75 000 lux	75 000 lux
Puissance maximale	60 W	60 W
Température de couleur	5700 K	5700 K
Filtre intégré	Vert	Vert
Course verticale du bras	100 mm	±250 mm
Accessoires en option	Séparateur de faisceau droit, double iris, adaptateurs ProLine pour caméra et smartphone, binoculaire pour assistant	Séparateur de faisceau droit, double iris, adaptateurs ProLine pour caméra et smartphone, binoculaire pour assistant

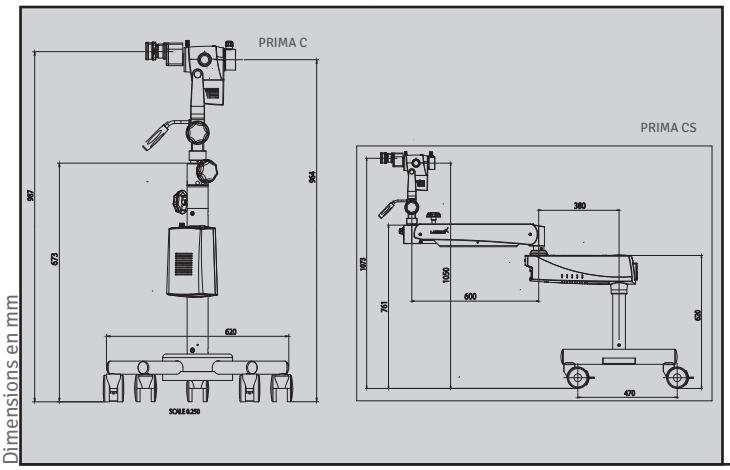

Dimensions en mm

MODÈLE	CONFIGURATION	RÉFÉRENCE
PRIMA C	Colposcope avec bras rectiligne	6128000
PRIMA CS	Colposcope avec bras pivotant	6128600

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tél. : (510) 445-1257
E-mail : sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Distributeur

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Labo America, Inc. se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis.

6128000-796 1.2 011019
© Labo America, Inc. Tous droits réservés.