COLPOSCOPIO

PRIMA C/CS



LABOMED®

ideas for vision

UNA SOLUZIONE POTENTE E COMPATTA




Il PRIMA C è una soluzione compatta e versatile per l'attività chirurgica e diagnostica in ginecologia. Con un modulo di illuminazione LED ad alta potenza, un'ottica eccellente e un design ergonomico dall'ingombro contenuto, questo colposcopio garantisce robustezza e prestazioni elevate.

Il PRIMA C è disponibile su diversi stativi di pregevole fattura, che lo rendono adattabile a ogni spazio e applicazione. Uno stativo a colonna telescopica con elegante base a stella, un braccio di sospensione pieghevole e diversi attacchi per poltrona consentono di configurare i sistemi PRIMA C su misura.

Una gamma di adattatori LABOMED ProLine per fotocamera e smartphone consente di trasmettere e archiviare le immagini in qualsiasi ambulatorio ginecologico.

LABOMED®

Un sistema di illuminazione LED ad alte prestazioni integrato nel cambiatore di ingrandimenti illumina in modo eccellente l'area in osservazione. I livelli di luce LED superano quelli delle lampade alogene, rendendo il PRIMA C compatto e ben bilanciato. Il LED ad altissima luminosità ha una durata nominale fino a 50.000 ore e rende quasi superflua la sostituzione della lampada.

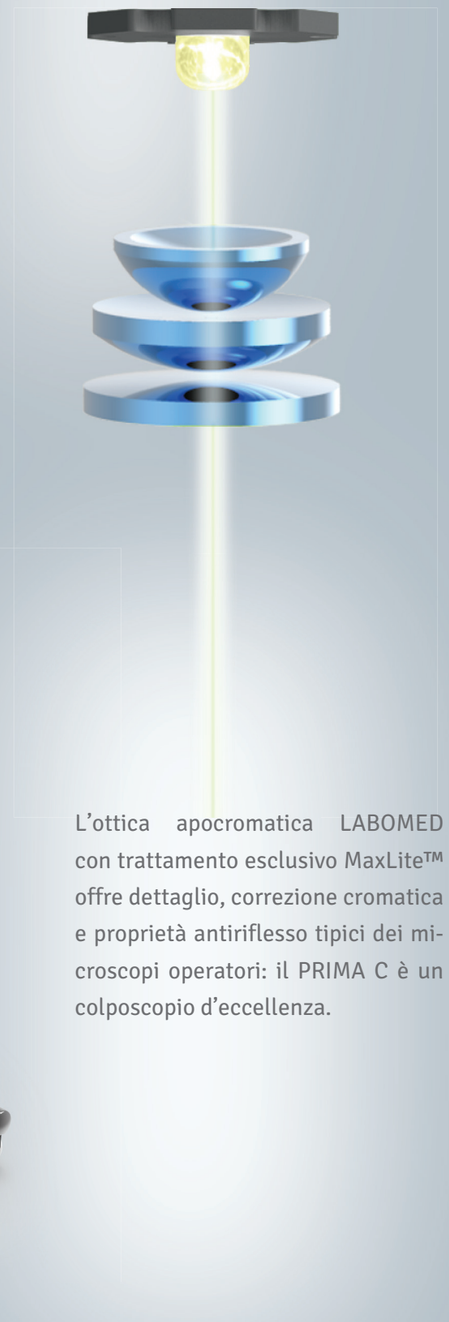




L'ottica apocromatica LABOMED con trattamento esclusivo MaxLite™ offre dettaglio, correzione cromatica e proprietà antiriflesso tipici dei microscopi operatori: il PRIMA C è un colposcopio d'eccellenza.

LA FORZA DEL LED

COLPOSCOPIO PRIMA C

DATI TECNICI

	Colposcopio PRIMA C con supporto diritto	Colposcopio PRIMA CS con braccio girevole
Tubi di osservazione	Standard: tubo binoculare diritto, 90° Opzionale: tubo binoculare inclinato a 45°	Standard: tubo binoculare diritto, 90° Opzionale: tubo binoculare inclinato a 45°
Distanza interpupillare	50–75 mm	50–75 mm
Oculari	Standard: WF 10x/18 mm con paraocchi Opzionale: WF 12,5x/18 mm con paraocchi	Standard: WF 10x/18 mm con paraocchi Opzionale: WF 12,5x/18 mm con paraocchi
Regolazione diottrica	±5 diottrie	±5 diottrie
Cambiatore di ingrandimenti	Apocromatico, trattamento MaxLite 5 posizioni: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x	Apocromatico, trattamento MaxLite 5 posizioni: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x
Obiettivo	Standard: f 300 mm, messa a fuoco manuale Opzionale: f 400 mm, messa a fuoco manuale	Standard: f 300 mm, messa a fuoco manuale Opzionale: f 400 mm, messa a fuoco manuale
Ingrandimento	Da 2,3x a 14x	Da 2,3x a 14x
Campo visivo	Da 79,5 a 12,7 mm	Da 79,5 a 12,7 mm
Sorgente luminosa	LED da 27 W, 100–240 V	LED da 27 W, 100–240 V
Illuminamento	75.000 lux	75.000 lux
Potenza massima	60 W	60 W
Temperatura di colore	5700 K	5700 K
Filtro integrato	Verde	Verde
Corsa verticale del braccio	100 mm	±250 mm
Accessori opzionali	Divisore di fascio diritto, doppia iride, adattatori ProLine per fotocamera e smartphone, binoculare per assistente	Divisore di fascio diritto, doppia iride, adattatori ProLine per fotocamera e smartphone, binoculare per assistente

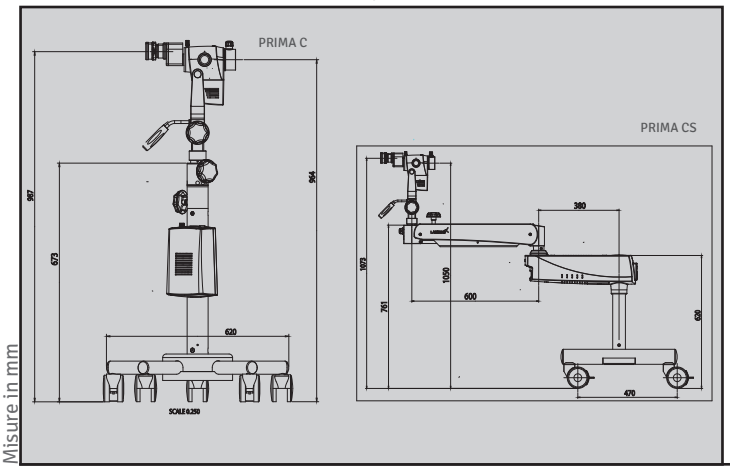

Misure in mm

MODELLO	CONFIGURAZIONE	CODICE
PRIMA C	Colposcopio con supporto diritto	6128000
PRIMA CS	Colposcopio con braccio girevole	6128600

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Distributore

Nell'ambito di una politica di sviluppo continuo, Labo America, Inc. si riserva il diritto di modificare design e specifiche senza preavviso.

6128000-796 1.2 011019
© Labo America, Inc. Tutti i diritti riservati.