PRIMA C/CS

COLPOSCOOP



LABOMED®

ideas for vision

EEN KRACHTIGE, COMPACTE OPLOSSING



De PRIMA C is een compacte en veelzijdige oplossing voor chirurgische en diagnostische toepassingen in de gynaecologie. Met een krachtige LED-verlichtingsmodule, uitstekende optiek en een ergonomisch, ruimtebesparend ontwerp combineert deze colposcoop duurzaamheid met hoge prestaties.

De PRIMA C wordt gemonteerd geleverd op een statief naar keuze, vakkundig vervaardigd en geschikt voor elke ruimte en toepassing. Een telescopisch kolomstatief met elegante stervoet, een inklapbare veerarm en diverse bevestigingen voor de behandelstoel maken PRIMA C-systemen volledig naar wens configureerbaar.

Met de LABOMED ProLine-adapters voor camera en smartphone kunnen beelden in elke gynaecologische praktijk live worden gestreamd en gearchiveerd.

Een hoogwaardig LED-verlichtingssysteem in de vergrotingswisselaar verlicht het observatiegebied uitstekend. De lichtsterkte van de LED overtreft die van halogeenlampen, waardoor de PRIMA C compact en goed uitgebalanceerd is. De ultraheldere LED heeft een levensduur tot 50.000 uur, zodat de lamp vrijwel nooit vervangen hoeft te worden.






De apochromatische LABOMED-optiek met eigen MaxLite™-coating biedt een detailweergave, kleurcorrectie en ontspiegeling op het niveau van operatiemicroscopen, wat de PRIMA C tot een uitzonderlijke colposcoop maakt.

DE KRACHT VAN LED

PRIMA C COLPOSCOOP

SPECIFICATIES

	PRIMA C-colposcoop met rechte drager	PRIMA CS-colposcoop met zwenkarm
Observatietubus	Standaard: rechte binoculaire tubus, 90° Optioneel: binoculaire tubus 45° hellend	Standaard: rechte binoculaire tubus, 90° Optioneel: binoculaire tubus 45° hellend
Pupilafstand	50–75 mm	50–75 mm
Oculairen	Standaard: WF 10x/18 mm, oogschelpen Optioneel: WF 12,5x/18 mm, oogschelpen	Standaard: WF 10x/18 mm, oogschelpen Optioneel: WF 12,5x/18 mm, oogschelpen
Dioptriecorrectie	±5 dpt	±5 dpt
Vergrotingswisselaar	Apochromatisch, MaxLite-coating 5 standen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x	Apochromatisch, MaxLite-coating 5 standen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x
Objectief	Standaard: f 300 mm, handmatige focus Optioneel: f 400 mm, handmatige focus	Standaard: f 300 mm, handmatige focus Optioneel: f 400 mm, handmatige focus
Vergroting	2,3x tot 14x	2,3x tot 14x
Gezichtsveld	79,5 tot 12,7 mm	79,5 tot 12,7 mm
Lichtbron	LED 27 W, 100–240 V	LED 27 W, 100–240 V
Verlichtingssterkte	75.000 lux	75.000 lux
Max. opgenomen vermogen	60 W	60 W
Kleurtemperatuur	5700 K	5700 K
Geïntegreerd filter	Groen	Groen
Verticale armslag	100 mm	±250 mm
Optionele accessoires	Rechte bundelsplitser, dubbele iris, ProLine-adapters voor camera en smartphone, binoculair voor assistent	Rechte bundelsplitser, dubbele iris, ProLine-adapters voor camera en smartphone, binoculair voor assistent

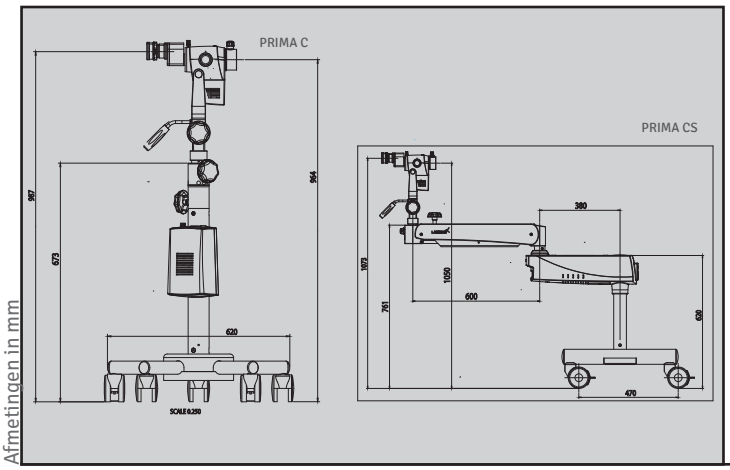

Afmetingen in mm

MODEL	CONFIGURATIE	BESTELNR.
PRIMA C	Colposcoop met rechte drager	6128000
PRIMA CS	Colposcoop met zwenkarm	6128600

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Distributeur

Labo America, Inc. behoudt zich het recht voor ontwerp en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6128000-796 1.2 011019
© Labo America, Inc. Alle rechten voorbehouden.