PRIMA C/CS

COLPOSCÓPIO



LABOMED®

ideas for vision

UMA SOLUÇÃO POTENTE E COMPACTA



O PRIMA C é uma solução compacta e versátil para uso cirúrgico e diagnóstico em ginecologia. Com um módulo de iluminação LED de alta potência, óptica excelente e um design ergonômico que ocupa pouco espaço, este colposcópio garante durabilidade e alto desempenho.

O PRIMA C é fornecido montado em diversas opções de suporte de construção primorosa, que o adaptam a qualquer espaço ou aplicação. Um suporte de coluna retrátil com elegante base em estrela, um braço de suspensão dobrável e diversas fixações para cadeira ginecológica permitem configurar os sistemas PRIMA C sob medida.

Uma linha de adaptadores LABOMED ProLine para câmera e smartphone permite transmitir e arquivar imagens em qualquer consultório de ginecologia.

Um sistema de iluminação LED de alto desempenho integrado ao trocador de aumento ilumina com excelência a área em observação. Os níveis de luz LED superam os das lâmpadas halógenas, o que torna o design do PRIMA C compacto e bem equilibrado. O LED ultrabrilhante tem vida útil de até 50.000 horas e praticamente dispensa a troca de lâmpada.






A óptica apocromática LABOMED, com revestimento exclusivo MaxLite™, oferece um nível de detalhe, correção de cor e propriedades antirreflexo típicos de microscópios cirúrgicos, o que faz do PRIMA C um colposcópio excepcional.

A FORÇA DO LED

COLPOSCÓPIO PRIMA C

ESPECIFICAÇÕES

	Colposcópio PRIMA C com braço reto	Colposcópio PRIMA CS com braço giratório
Tubos de observação	Padrão: tubo binocular reto, 90° Opcional: tubo binocular inclinado 45°	Padrão: tubo binocular reto, 90° Opcional: tubo binocular inclinado 45°
Distância interpupilar	50–75 mm	50–75 mm
Oculares	Padrão: WF 10x/18 mm com protetores Opcional: WF 12,5x/18 mm com protetores	Padrão: WF 10x/18 mm com protetores Opcional: WF 12,5x/18 mm com protetores
Ajuste dióptrico	±5 dioptrias	±5 dioptrias
Trocador de aumento	Apocromático, revestimento MaxLite 5 posições: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x	Apocromático, revestimento MaxLite 5 posições: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x
Objetiva	Padrão: f 300 mm, foco manual Opcional: f 400 mm, foco manual	Padrão: f 300 mm, foco manual Opcional: f 400 mm, foco manual
Aumento	2,3x a 14x	2,3x a 14x
Campo de visão	79,5 a 12,7 mm	79,5 a 12,7 mm
Fonte de luz	LED de 27 W, 100–240 V	LED de 27 W, 100–240 V
Iluminância	75.000 lux	75.000 lux
Potência máxima	60 W	60 W
Temperatura de cor	5700 K	5700 K
Filtro integrado	Verde	Verde
Curso vertical do braço	100 mm	±250 mm
Acessórios opcionais	Divisor de feixe reto, íris dupla, adaptadores ProLine para câmera e smartphone, binocular para assistente	Divisor de feixe reto, íris dupla, adaptadores ProLine para câmera e smartphone, binocular para assistente

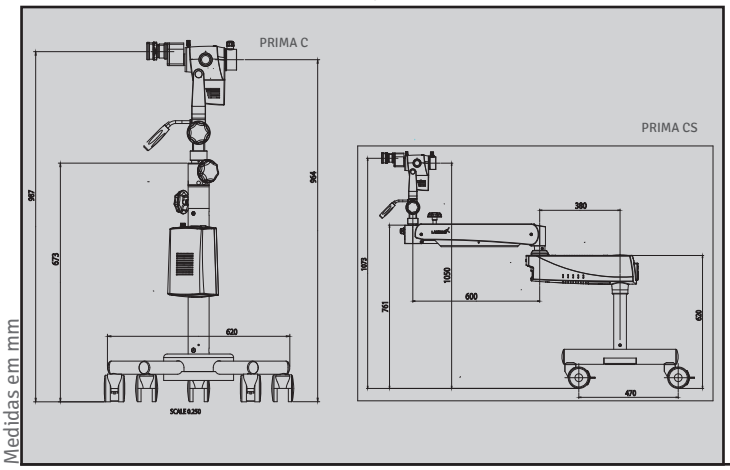

Medidas em mm

MODELO	CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO
PRIMA C	Colposcópio com braço reto	6128000
PRIMA CS	Colposcópio com braço giratório	6128600

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

LABOMED®

Distribuidor

Com uma política de desenvolvimento contínuo, a Labo America, Inc. reserva-se o direito de alterar o design e as especificações sem aviso prévio.

© Labo America, Inc. Todos os direitos reservados.

6128000-796 1.2 011019