# PRIMA TRAINER

CHIRURGISCHE TRAININGSMICROSCOOP



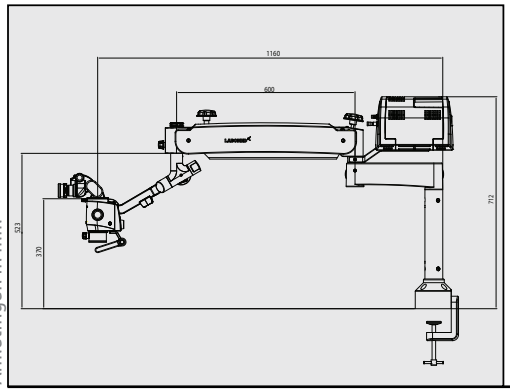

LABOMED®

ideas for vision

# CHIRURGISCHE TRAININGSMICROSCOOP

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Observatietubus | Standaard: binoculaire tubus, kantelbaar van 0 tot 210° |
| Pupilafstand | 49–78 mm |
| Oculairs | Standaard: groothoek 10x/18 mm met oogschelpen en dioptrievergrendeling<br>Optie: groothoek 12,5x/18 mm met oogschelpen en dioptrievergrendeling |
| Dioptrie-instelling | ±5 D |
| Vergrotingswisselaar | Apochromatisch, 5 standen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x en 2,5x; MaxLite-coating |
| Objectief | Standaard: f 250 mm, focusseerbaar<br>Opties: f 200 mm, f 300 mm of f 400 mm, focusseerbaar |
| Gezichtsveld | 66–10,6 mm |
| Vergrotingsbereik | 2,7x–17,0x |
| Fijnfocus | Handmatig, via de instelknop van het objectief |
| Lichtbron | 50 W LED, 100–240 V |
| Verlichtingssterkte | 125.000 lux |
| Maximaal vermogen | 200 W |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Ingebouwde filters | Groen en geel |
| Verticale armbeweging | 550 mm, met energiebesparende lichtuitschakeling in parkeerstand |
| Microscoopdrager | 120°-drager |
| Optionele accessoires | Bundelsplitser (recht en hellend), RotoPlate, verlengstuk, dubbele iris, ProLine camera- en smartphoneadapters |




Afmetingen in mm

| OMSCHRIJVING | CONFIGURATIE | BESTELNR. |
|---|---|---|
| PRIMA Trainer | Tafelmontage | 6167500 |

Labo America, Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA 94538

Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

LABOMED®

Distributeur

A16372 ISO 13485 : 2016

www.laboamerica.com LABOTECH MICROSCOPES INDIA Pvt Ltd

Door voortdurende ontwikkeling behoudt Labo America, Inc. zich het recht voor ontwerp en specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

6167500-796/USA/E/ 1.0 300523

© Labo America, Inc. Alle rechten voorbehouden.